



Mini difuzor portabil Bluetooth

AERIUM R600 LED TWS





Manual de utilizare pentru difuzoare Bluetooth AERIUM R600 LED TWS

(Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza și depozita produsul)

Conținutul pachetului:

Difuzor Bluetooth AERIUM R600 LED TWS * 1

NCablu de încărcare tip C * 1

Instrucțiuni de utilizare *

1 șnur * 1

Specificații:

Versiunea Bluetooth: V5.3+EDR

SNR: >90dB

Putere maxima: 4Ω/3W

Diametrul tubului: 40 mm

Frecvența: 55-18kHz

Capacitate: 600mAh


Port de încărcare: TYPE-C

Specificații de încărcare: 5V/1A TWS (Mod Stereo)

Funcție: Suport

Funcția de apel vocal: Suport

Descrierea funcțiilor butonului:

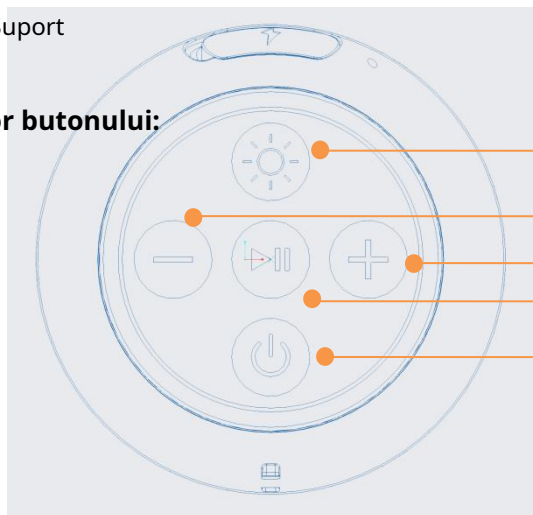

Tip de iluminare de fundal / TWS (mod stereo)

Volum jos - / Următorul

Creștere volum + / Anterior

Redare / Pauză / Răspuns

Porniți / Înoprindu-se

Mod iluminare de fundal / TWS (mod stereo): Apăsați scurt pentru a comuta în modul de iluminare de fundal, apăsați lung la modul TWS (două difuzoare).

Volum redus - / Următoarea melodie: Apăsați scurt pentru a trece la piesa următoare, apăsați lung pentru a reduce volumul

Măriți volumul + / Piesa anterioară: Apăsați scurt pentru a merge la piesa anterioară, apăsați lung pentru a crește volumul

Redare / Pauză / Răspuns: Apăsați scurt pentru a porni sau întrerupe redarea, apăsați scurt și pentru a răspunde la apelurile primite

Pornit/Oprit: Țineți apăsat butonul timp de cel puțin 3 secunde - acest lucru va porni sau opri dispozitivul

Instrucțiuni pentru conectarea dispozitivului / Cum se utilizează

1. Apăsăți lung butonul de pornire timp de 3 secunde, lumina albastră va clipi și difuzorul se va asocia în 3 secunde.
2. Porniți Bluetooth pe mobil și căutați numele „NE70” până când vă conectați cu succes.
3. Când împerecherea este completă, lumina colorată se va aprinde.
4. Dacă cele două difuzoare AERIUM R600 trebuie să treacă în modul TWS (mod stereo) când bluetooth-ul este deconectat, apăsați lung butonul pentru modul de iluminare de fundal de pe ambele difuzoare timp de aproximativ 3 secunde în același timp. Pentru împerecherea reușită, auziți „Canalul din dreapta”, „Canalul din stânga” și apoi puteți conecta bluetooth.

Notă: Difuzorul se va conecta automat la dispozitivul conectat când este pornit ultima dată. Dacă trebuie să vă conectați la un alt dispozitiv, dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivului anterior și opriți difuzorul sau ștergeți înregistrarea de asociere, apoi asociați dispozitivul conform pașilor de mai sus.

Mod iluminare de fundal RGB

Acest dispozitiv acceptă 7 tipuri de iluminare de fundal RGB - adică RGB cu culori mixte / o singură culoare RGB / melodie muzicală / o culoare roșie / o culoare verde / una albastră / culoare/lumină stinsă.

Cum să comutați modul de iluminare de fundal RGB: comutați cu un singur clic pe butonul de lumină ambientală

Cum să reîncărcați

1. Conectați cablul USB Type-C la portul de intrare al difuzorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la (a) un adaptor CA USB (neinclus) conectat la o priză de perete sau (b) la un port de încărcare USB de pe un computer. Un indicator luminos roșu înseamnă că se încarcă. Când este complet încărcat, indicatorul se aprinde în verde.
3. Când bateria difuzorului este descărcată, difuzorul va avea o notificare vocală „baterie scăzută.”

Sfaturi de utilizare

1. Dacă nu utilizați difuzorul, vă rugăm să îl opriți înainte de a-l depozita.
2. Raza de operare a difuzoarelor poate fi afectată de obstacole precum pereți, stâlpi etc. Pentru a asigura o conexiune stabilă, vă recomandăm să evitați astfel de obstacole dacă este posibil și/sau să scurtați distanța dintre difuzoare și dispozitiv în timpul utilizării.
3. Pentru a proteja performanța bateriei pe termen lung, nu expuneți difuzorul la temperaturi ridicate peste 140°F / 60°C (de exemplu, într-un vehicul fierbinte sau în lumina directă a soarelui)
4. Nu expuneți difuzorul sau oricare dintre componentele sale la ploaie sau la alte lichide.

Întrebări frecvente

1.De ce nu se poate conecta difuzorul la dispozitivul meu?

- a. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitiv.
- b. Este mult mai bine să păstrați distanța dintre difuzor și dispozitiv la 3ft/1m.
- c. Ștergeți înregistrările de asociere din difuzor sau dispozitiv.

2.Pot folosi difuzorul pentru a reda muzică în timpul încărcării?

Pentru a asigura o durată lungă de viață a bateriei, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.

3.Cât timp se încarcă complet difuzorul?

O încărcare completă durează de obicei 1,5-2 ore.